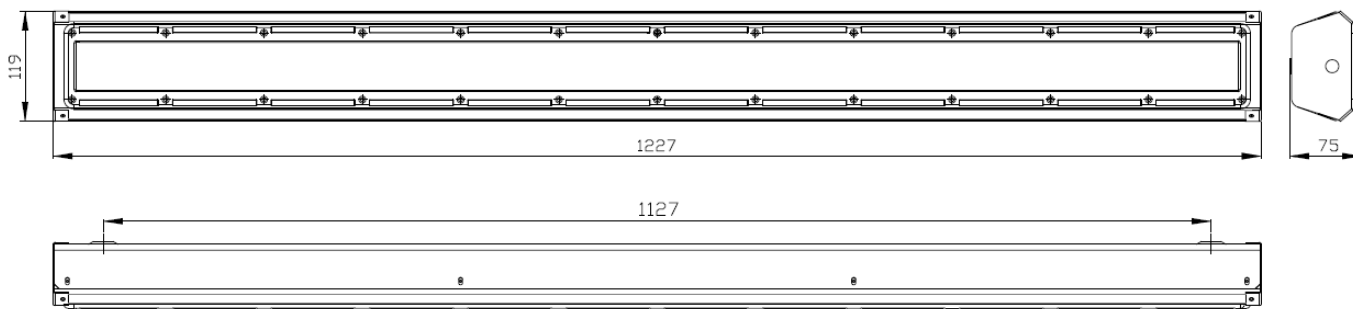


CIS - Centrum pro Semiconductor Lighting**Technický list
LED svítidlo GEMMA 4M**

KÓD	RS81860
Umístění a použití	Osvětlení vnitřní / venkovní
Jmenovité napětí	230 V ~
Jmenovitá frekvence	50 Hz
Jmenovitý výkon	40 W ± 10 %
Účinníku (λ)	> 0,94
Třída ochrany	II
Světelný tok	min. 4700 lm
Barevná teplota	6400 K
Index podání barev (CRI)	> 80
Optica / material	Matný difuzor
Krytí	IP65
IK kód	IK10
Provozní teplota	-25 °C...+45 °C
Hmotnost	3,2 Kg
Rozměry	1227 x 119 x 75 mm

Podoba a celkové rozměry:**Použité normy:**SR EN 60598-1:2009+A11:2009
SR EN 60598-2-1:2001
SR EN 62031:2009
SR EN 55015:2007+A1:2008+A2:2009
SR EN 61000-3-2:2006+A1:2010+A2:2010
SR EN 61000-3-3:2009
SR EN 61547:2010